

一本締め金具

KS タイ当板 (MS 型)



KS brand

PAT.P 株式会社 国元商会

現場の常識がここから変わる！一本締め金具が誕生！！

既存の単管が
そのまま使える！！

施工性抜群！！



強靱で変形しにくいリブ構造！！

商品説明



施工写真

現場サイドの声

～作業性～

- ◎パイプの使用本数削減。
- ◎材料揚げの負担軽減。
- ◎解体の音出し軽減。
- ◎搬入出の揚重時間削減。
- ◎パイプの集積簡素化。

～安全性～

- ◎脚立昇降回数削減。
- ◎解体時パイプ落下災害軽減。



試験成績書

殿

No. _____


2026年 5月 28日

経國元商会

大阪市中央区高麗橋3-1-8
TEL06-6231-9100(代)

試験名: KSタイ当板 (MS型) 強度試験	試験者: 源、長野、白波瀬	
供試品: KSタイ当板 (MS型) ...3個	試験機: 株式会社 島津製作所 万能試験機 型式: R14B型30 S/N: 64840 レンジ: 60,000N	
試験方法: 型枠に見立てた鉄板にて、引張試験を行う。		
試験結果:		
No.	負荷 (kN)	備 考
1	30.0 中止	本体変形
2	30.0 中止	本体変形
3	30.0 中止	本体変形
※21 k N・・・本体変形なし		
備考: この結果は試験における実測値であり、保証値ではありません。		

商品寸法

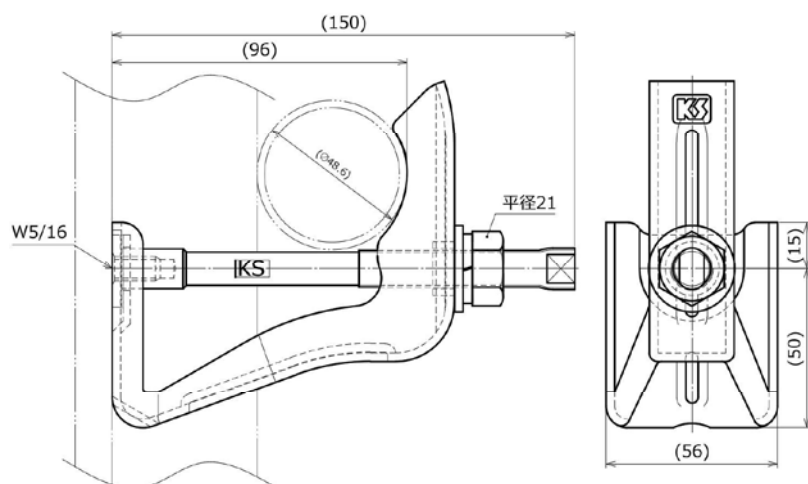

商品名	KSタイ当板 (MS型)
品番	0004070
サイズ	W5/16 (Φ48.6専用)
入数	25個
梱包質量	11.5kg
許容荷重	20.6kN

⚠ 注意事項

- 本製品は型枠パネルの当板専用金具です。他の用途ではご使用しないで下さい。
- 単管 (Φ48.6) + 栈木 (48) の組合せでご使用下さい。
- 締付けすぎないようにご注意下さい。
- 栈木と本製品の干渉を避ける為に、栈木側面より 30mm 以上離れた位置でセパレーターをお取り下さい。
- 型枠にかかる側圧 (下段は側圧大) を考慮し、単管ピッチ、使用本数等、ご検討下さい。
- 施工後の本製品に無理な荷重をかけないで下さい。
- 変形したもの、ボルト等が著しく摩耗したもの、著しく錆びたものはご使用しないで下さい。

製品の改良、品質向上などのため、製品の仕様、寸法など予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。