


STEP1 - 取付け -




テープライトを上から
グッと挿し込むだけ！

STEP2 - 取外し -

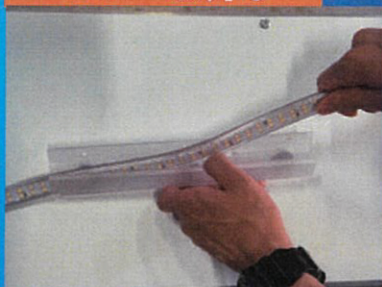

本製品の開口部を開きながら
テープライトを引き出すと
スムーズに取り外せます。

【設置例】

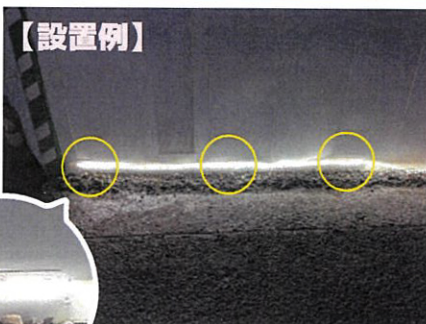

750 mmピッチで設置



板囲いに穴を開けず固定できます！

直線上で **ピコッ!!** と綺麗に照らせます！

【設置例】



3連結！横に並べて連結可能



直線的に固定することで美観性 UP!!

マグネット固定でビス穴不要！従来よりも作業効率 UP！

テープライトホルダー

製品上部にはビス穴（5φ）あり！
巾木など磁力が反応しない素材にも
取り付けできます！

【意匠登録出願済】

本体が半透明のため 光量を拡散！
テープライトによる眩惑を軽減し
現場周辺の車両事故を減らします！



JAN : 4573660500143
規格 : 250W×210×43H
材質 : ABS 樹脂
入数 : 40 本

※製品端部は厚みが薄いため、脱着時などに過度な衝撃を受けると割れる恐れがあります。
連結時にはしっかりと勘合したことを確認し、本製品を取り付けてください。