

ワンウェイ フレキシブルコンテナバッグ 千尋バッグ ML-1

土木作業・建築現場・産業用途に！



【特長】


・UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております

・河川・道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【仕様】

本体寸法	φ1,100mm x H 1,080mm
投入口寸法	φ1,100mm x H 700mm
容量	1m ³
最大充填質量	1,000kg
本体材質	ポリプロピレン製
ベルト	ポリプロピレン製
入数	10枚
原産地	中国

【図面・試験成績表】

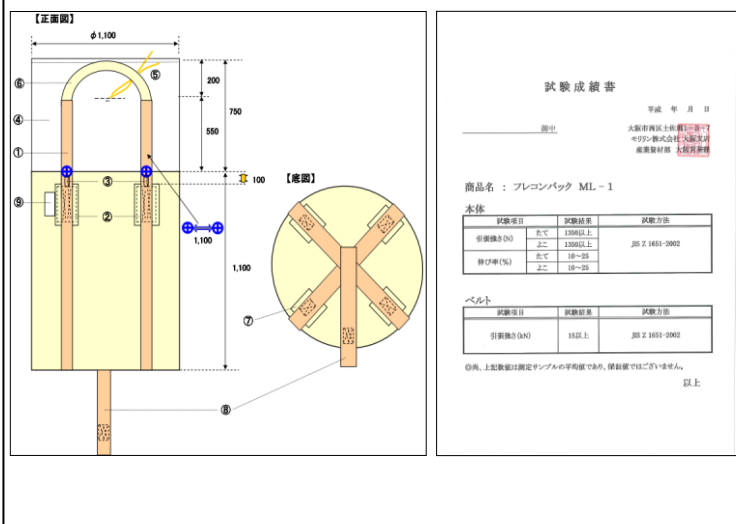

【試験成績】

《本体》

試験項目		試験結果 新品時
引張強さ(N)	タテ	1350以上
	ヨコ	1350以上
伸び率(%)	タテ	10~25
	ヨコ	10~25

《ベルト》

試験項目	試験結果 新品時
引張強さ(N)	15以上

◆試験方法：JIS Z-1651 2002


◆尚、上記数値は測定サンプルの平均値であり、保証値ではございません。

Good Partner with You

千尋バッグ MB-1

MB-1

排出口なし

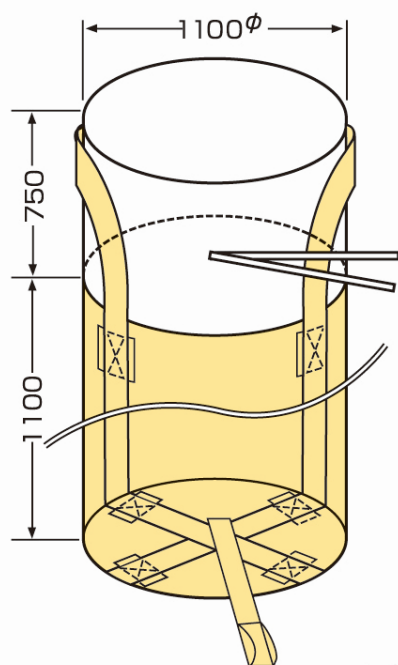

反転ベルト

【仕様】

本体寸法	φ 1,100mm x H 1,100mm
投入口寸法	φ 1,100mm x H 750mm
容量	1m ³
最大充填質量	1,000kg
本体材質	ポリプロピレン製
ベルト	ポリプロピレン製
内袋	ポリエチレン製
入数	10枚
原産地	中国

【試験成績】

本体

試験項目	試験結果
引張強さ(N)	タテ 1700
	ヨコ 2140
伸び率(%)	タテ 17.2
	ヨコ 17.7


ベルト

試験項目	試験結果
引張強さ(kN)	18.2

◆尚、上記数値は測定サンプルの平均値であり、保証値ではございません。

取扱いについて

禁止

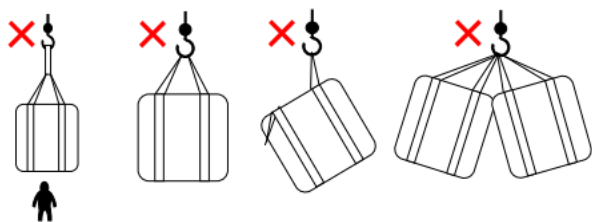

警告！ 危険なので、作業中は吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。

注意 荷重が吊り部に均等に掛かるようにして下さい。

吊り上げは、片吊りにならないようにして下さい。

使用前に製品に異常がないか確認して下さい。

未使用の製品で長期保管する場合は直射日光を避けて保管して下さい。

耐候性大型土のう 千尋バッグ GTB-1

2t・1年対応品 300時間の耐候性試験をクリアしています。



【特徴】

- 紫外線劣化に対する耐久性に優れ、長時間設置後も移動・転用が可能
- 河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【適用工事】

- ①設置期間が2ヶ月程度を超える工事
- ②決壊防止工事等流水の影響を受ける工事

【性能規格】

対応年数	耐候性試験 暴露時間(時間)	耐候性試験後の 引張強さ(N/5cm)	吊りベルトの耐候性試験後の 引張強さ(kN/本)
1年対応品	300	1200 以上*	30 以上 (4点吊り)*

Good Partner with You

耐候性大型土のう 千尋バッグ GTB-3B

3年対応品 ベルト耐荷重2t

耐候性：約3年

ベルト耐荷重：2t

吊りベルトの耐候性試験後の引張強さ (kN/本)
30以上 (4点吊り)

【特 徴】

- ◆900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持
- ◆紫外線劣化による耐久性に優れ、長時間設置後も移動・転用が可能
- ◆河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【材 質】 ポリプロピレン (PP)

【サイズ】 $\phi 1,100 \times H1,100\text{mm}$

